

GR PM DG SPL

Λιποσυλλέκτης παραλληλόγραμμος



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα



Πολυεστέρας

Προεπεξεργασία απόνερων από επαγγελματικές κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μαγειρίων και γενικότερα παρασκευαστηρίων φαγητού σύμφωνα με τις οδηγίες των ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ.

❖ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Διαχωρίζει τα λίπη, έλαια, από τα απόνερα των κουζινών

❖ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ

100lt, 200lt, 300lt

❖ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Σύμφωνα με τις Νόρμες EN 1825-1
- ✓ Υλικό κατασκευής με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τα λίπη
- ✓ Ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα
- ✓ Ελεγχόμενο πλάτος για εύκολη πρόσβαση στο χώρο τοποθέτησης
- ✓ Ειδικές κατασκευές, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
- ✓ Κατασκευάζεται στην Ελλάδα

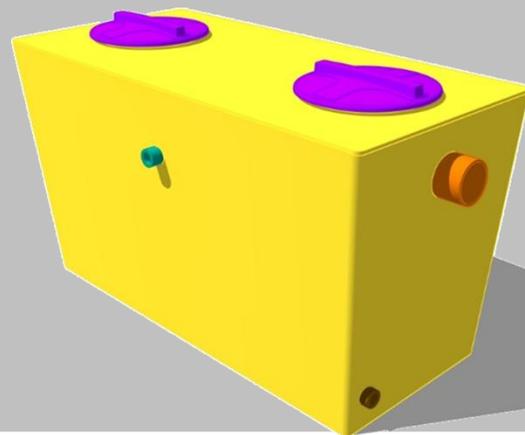

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ❖ Δεξαμενή από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού GRP
- ❖ Βιδωτά καπάκια από πολυπροπυλένιο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ❖ Η διαφορετική πυκνότητα των ρύπων επιτρέπει το διαχωρισμό τους
- ❖ Το λίπος που είναι ελαφρύτερο του νερού συγκεντρώνεται στην επιφάνεια και απομακρύνεται
- ❖ Τοποθετούνται στο δάπεδο της κουζίνας και κοντά σε λάντζες

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ❖ Ειδική κάνουλα για εκκένωση λίπους
- ❖ Κάνουλα για γενική εκκένωση του λιποσυλλέκτη
- ❖ Sprinkler για εσωτερικό καθαρισμό
- ❖ Υποδοχή για σωλήνα εξαερισμού
- ❖ Μικρές δεξαμενές ηρεμίας (σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς μεταξύ λάντζας και λιποσυλλέκτη)

GR PM DG SPL

Λιποσυλλέκτης παραλληλόγραμμος



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα




Πολυεστέρας

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κωδικός	Ωφέλιμος Όγκος (L)	Όγκος διαχωρισμού & λασποπαγίδας (L)	Όγκος συγκρατ. λίπους (L)	M (mm)	Π (mm)	Υ (h) (mm)	DN (mm)	Ύψος Σωλ. Εισόδου he (mm)	Ύψος Σωλ. Εξόδου hu (mm)
GR PM DG 100L	104	92	12	908	440	440	50	308	290
GR PM DG 200L	220	205	15	1219	564	585	90	402	387
GR PM DG 300L	297	258	39	1241	587	742	100	533	514

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βλέπε ειδικό φυλλάδιο

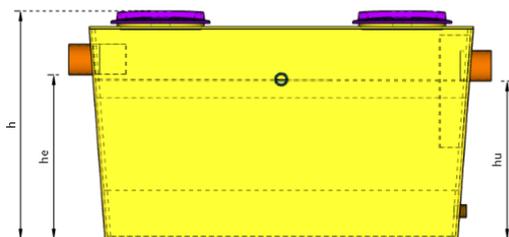

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Η καλή απόδοση του λιποσυλλέκτη εξαρτάται από τη σωστή του συντήρηση.